

REZ-3 LINEA DE VIDA HORIZONTAL



Línea de vida horizontal REZ-3

La línea de vida horizontal REZ-3 está compuesta por un cable de seguridad continuo de acero inoxidable y una serie de puntos de anclaje que están fijados a la estructura de la cubierta del edificio. En caso de caída, el impacto de las fuerzas liberadas es reducido por el punto de anclaje REZ-3. Tanto el impacto sobre el cuerpo de la víctima como sobre la estructura de la cubierta es mínimo. Gracias a su diseño único, el punto de anclaje REZ-3 es también apto para ser instalado en cubiertas especiales como pueden ser las de TPO. Debido a esta aplicación única, siempre puede garantizarse una cubierta impermeable. Al hacer uso de este sistema de protección anticaídas, es posible hacer todo el recorrido sin que el usuario tenga que desengancharse del sistema en ningún momento. De esta manera, el número de acciones llevadas a cabo es mínimo, haciendo que el usuario se encuentre seguro en todo momento (en caso de incluir el carro).

La línea de vida REZ-3 también está disponible como sistema de límite del área. El límite de área debe marcarse en varios supuestos: donde la altura sea tan baja que en caso de caída el usuario pueda tocar el suelo, y cuando la línea de vida no asegure la zona completamente ya que la estructura no cumple con los requisitos de la norma UNE EN-795. En estos supuestos se menciona explícitamente en la etiqueta que el sistema sólo se puede utilizar como límite de área.

“Línea de vida horizontal de alta calidad”

Confiabilidad

La línea de vida horizontal REZ está aprobada de acuerdo con los requerimientos de las normas UNE-EN-795:2012 C y PNE-CEN/TS 16415:2013 C. La línea de vida horizontal REZ-3 es apta para asegurar un máximo de 4 personas simultáneamente.

La seguridad de las personas que trabajan en altura es la principal prioridad para REZ España. Por este motivo, garantizamos al 100% la alta calidad de nuestros productos, siendo estos sujetos a prueba por una empresa externa.

Características de la línea de vida REZ-3

- Hecha completamente de acero inoxidable (AISI) tipo 316
- Cumple con las normas UNE-EN-795:2012 C (y A) y PNE-CEN/TS 16415:2013 C (y A)
- Apta para asegurar un máximo de 4 personas simultáneamente
- Fácil instalación
- Compatible con casi todos los tipos de estructuras
- Disponible con recubrimiento de PVC
- Compatible con todos los tipos de impermeabilización de cubiertas
- Fabricante: REZ Safety Products B.V.

Punto de anclaje inicial/final REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Inicial/final	KV-3002	Anclaje inicial o final de la línea de vida

* Siempre en combinación con una placa base

Punto de anclaje intermedio REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Intermedio	KV-3003	Corredor corto
Intermedio extendido	KV-3003-1	El corredor extendido se puede usar en la cresta de un tejado inclinado o puede doblarse para alcanzar un ángulo de entre 160° en 180°

* Siempre en combinación con una placa base

Punto de anclaje de esquina REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Ángulo de 60°	KV-3004-60	Anclaje de esquina para un ángulo de 60°
Ángulo de 90°	KV-3004-90	Anclaje de esquina para un ángulo de 90°
Ángulo de 120°	KV-3004-120	Anclaje de esquina para un ángulo de 120°
Ángulo de 135°	KV-3004-135	Anclaje de esquina para un ángulo de 135°
Ángulo de 150°	KV-3004-150	Anclaje de esquina para un ángulo de 150°

* Siempre en combinación con una placa base

Punto de anclaje combinado intermedio-final REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Combinación	KV-3005	Anclaje intermedio con una derivación de 90°
Combinación extendida	KV-3005-1	Anclaje intermedio extendido con una derivación de 90°. Puede ser utilizado en la cresta de un tejado inclinado

* Siempre en combinación con una placa base

Punto de anclaje combinado inicial/final REZ-3


Tipo	Número de artículo	Descripción
Combinación	KV-3007	Anclaje para comenzar y terminar una línea de vida (en una esquina)

* Siempre en combinación con una placa base





Punto de anclaje anti-pendular

Tipo	Número de artículo	Descripción
Anti-pendular	KV-3000	Anclaje evitar el efecto péndulo en caso de una caída

* Siempre en combinación con una placa base

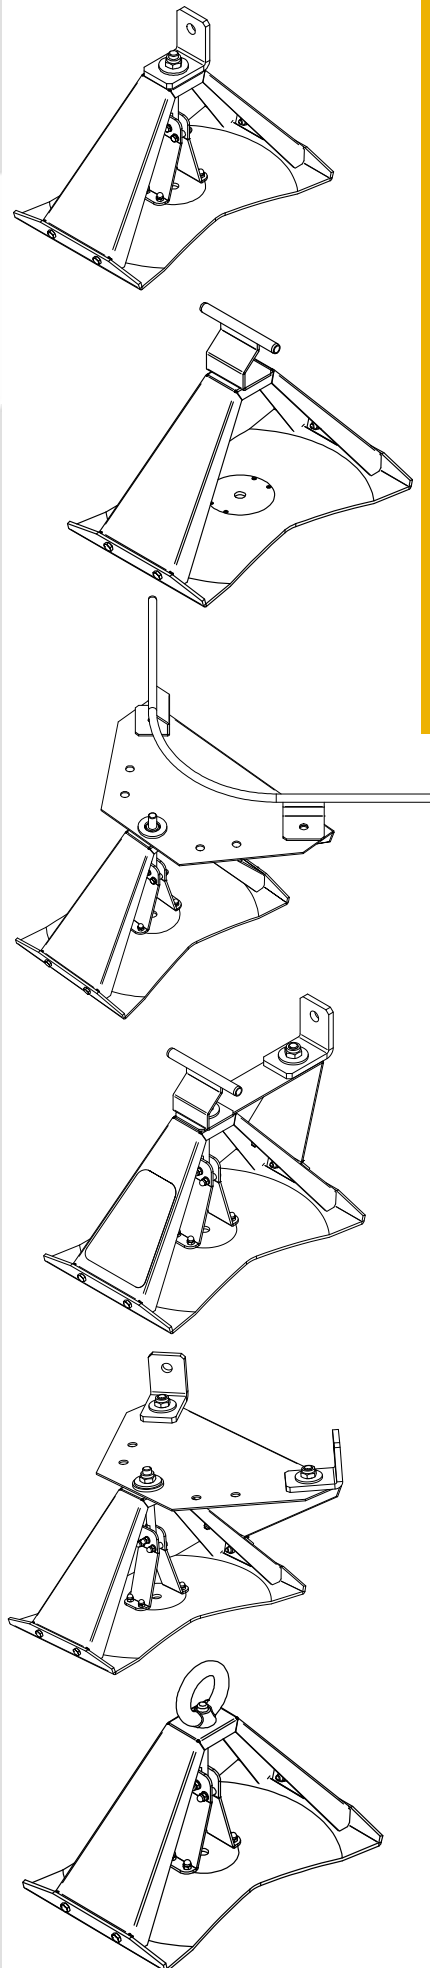

REZ-3 Línea de vida horizontal

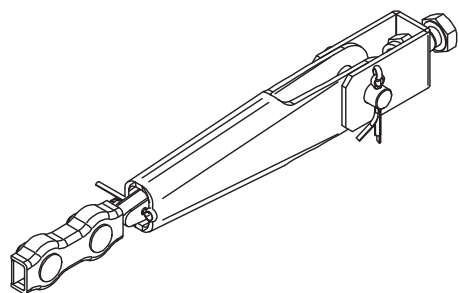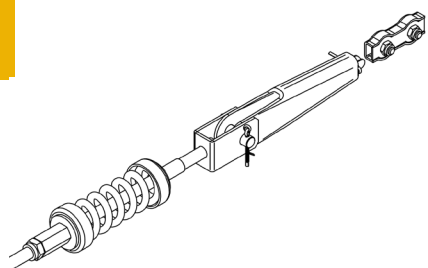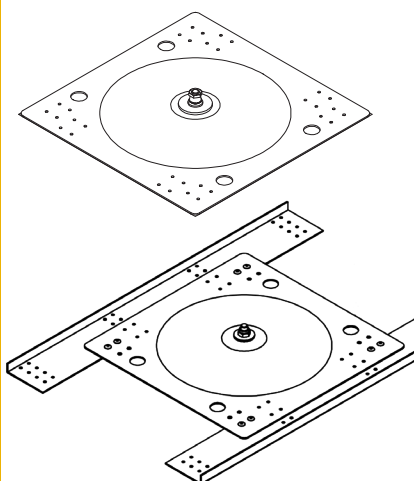

Placa base REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Estándar	KV-3100	Placa base estándar de acero inoxidable 316
PVC	KV-3101	Placa base suministrada con un recubrimiento para la óptima adhesión a cubiertas con impermeabilización de PVC
Cubierta de metal >0.7mm	KV-3104	Placa base con fijaciones para la instalación en cubiertas de metal >0.7mm sin revestimiento
Cubierta de metal <0.7mm	KV-3105	Placa base con fijaciones para la instalación en cubiertas de metal <0.7mm (min 0.5mm) sin revestimiento

Amortiguador REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Amortiguador inicial	KV-3235	Amortiguador para la línea de vida con tensor y etiqueta del sistema Se encuentra en el inicio de la línea de vida
Amortiguador terminal	KV-3230	Amortiguador para la línea de vida con tensor (para líneas de vida más largas de 80 metros)

Terminal de cable REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Estándar	KV-3210	Terminal de cable para la línea de vida (para líneas de vida de menos de 80 metros)

Carro REZ para línea de vida

Tipo	Número de artículo	Descripción
Estándar	KV-1001	Carro REZ fijo para líneas de vida
Skyline Run	KV-1003	Carro desmontable para líneas de vida
Carro Freno	KV-1004	Carro con sistema de parada (freno)

Etiqueta de la línea de vida REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Estándar	KV-4000	Etiqueta del sistema donde se indican las especificaciones de la línea de vida (parte del amortiguador inicial KV-3235)

Fijaciones del REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Hormigón	MM-1001-M8-250	Anclaje de expansión M8 de 250mm

Fijaciones del REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Hormigón	MM-1001-M8-350	Anclaje de expansión M8 de 350mm
Hormigón	MM-1001-M8-450	Anclaje de expansión M8 de 450mm
Hormigón celular	MM-1010-M8	Anclaje de expansión M8 para hormigón celular

* Largos alternativos bajo pedido

Fijaciones del REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Varios	MM-2001-M8-250	Taco balancín M8 de 250mm
Varios	MM-2001-M8-350	Taco balancín M8 de 350mm
Varios	MM-2001-M8-450	Taco balancín M8 de 450mm

* Largos alternativos bajo pedido

Fijaciones del REZ-3

Tipo	Número de artículo	Descripción
Placa de contrapeso	KV-5001-450-M8	Placa de contrapeso con varilla roscada M8 de 450mm para la fijación de la placa base
Soporte U	KV-5000	Soporte U M8 x 1m con varilla roscada para la fijación de la placa base
Anclaje químico	MM-9001	Anclaje químico para REZ-3
Revestimiento		Revestimiento para las fijaciones posible en todos los colores RAL

* Las fijaciones para cubiertas metálicas sin revestimiento están incluidas con la placa base KV-3104, KV-3105

Cable de acero inoxidable 8mm

Tipo	Número de artículo	Descripción
8mm	KV-2000-XXX	Cable para las líneas de vida Carga máxima 35,8kN (XXX = Longitud en máetros)

